Metallrahmen aus verzinktem Blech zur besseren Aufnahme der verschiedenen Wannengrößen


Für alle Töpfe oder Substrat geeignet.

Sehr widerstandsfähig, stabil,vielseitig verwendbar und von dauerhaft hoher Qualität.

Montage in wenigen Minuten – alle Werkzeuge incl.!

Füße einzeln höhenverstellbar (Gefälle-Ablauf) PFLANZENGESTELL



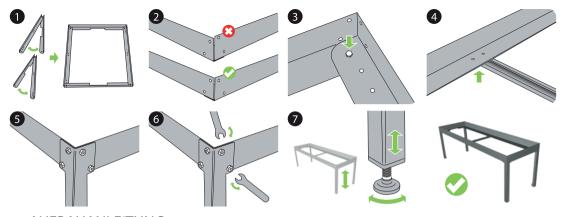

AUFBAUANLEITUNG

- 1) Die beiden Rahmenteile aufklappen, bis eine Winkel von 90° entsteht und danach quadratisch ausrichten.
- 2 Die Rahmen zusammenfügen, so dass die Bohrungen an den Enden gleich aufliegen und nicht versetzt sind.
- 3 Eine Schraube (innen nach außen) einsetzen, ohne sie fest zuziehen, und sicherstellen, dass die Bohrungen der Winkel korrekt ausgerichtet sind.
- 4 Die Querverstrebung unter dem Rahmen mit dem "V" nach unten anbringen.
- S Alle Beine mit je 4 Schrauben und Muttern (immer von innen nach außen) anbringen, ohne sie fest zuziehen.
- 6 Mit den beiden gelieferten Schlüsseln alle Schrauben und Muttern des Rack's fest ziehen.
- 7 Die Höhe der Füße kann nach Bedarf verstellt, und damit ein Gefälle für den Abfluss eingestellt werden.

